

SCHEMA FORNO ELETTRICO A CONVEZIONE CON UMIDIFICATORE QUCINO MOD. **QMR42**



Forno elettrico a convezione con umidificatore e 2 velocità Indicato per bar-snack-gastronomia

Cottura a convezione con umidificatore • Pannello con comandi elettromeccanici e 2 velocità • Controllo della temperatura da 50° C a 280° C • Timer da 1' a 120' e posizione infinito quando non si desidera regolare il tempo di cottura • Paratie porta-teglie bivalenti per utilizzare sia n. 4 teglie con dimensioni gastronorm GN 1/1 che n. 4 teglie per pasticceria/panetteria euronorm EN cm. 60x40 • Camera di cottura con angoli arrotondati per assicurare massima igiene e pulibilità • Paratie porta-teglie removibili e sostituibili aventi interasse tra teglie di 74 mm. • Porta a ribalta con doppio vetro ad ampia superficie vetrata • “Canale d’aria” per la ventilazione del vetro esterno della porta che limita la temperatura sulla superficie del vetro a più diretto contatto con l’operatore • Riscaldamento tramite resistenze circolari corazzate ad alta efficienza • Piedini regolabili in altezza.





**Part. optional supporto inox
con guide porta-teglie**

FORNO ELETTRICO 4 (GN 1/1-600x400) CONVEZIONE ELETTROMECCANICO CON UMIDIFICATORE

- Uniformità di cottura garantita dall'inversione di rotazione del motore
- Camera di cottura in Aisi304 con spigoli arrotondati.
- Riscaldamento della camera di cottura tramite resistenze INCOLOY ad alta efficienza.
- Illuminazione della camera di cottura.
- Porta con doppio vetro ventilata. Apribile per la pulizia.
- Piedini regolabili in altezza.
- Doppia velocità.



- 1 Indicatore alimentazione.
- 2 Controllo temperatura da 50°C a 280°C.
- 3 Indicatore riscaldamento in funzione.
- 4 Interruttore principale. Controllo tempo da 1' a 120' +posizione infinito.
- 5 Umidificatore
- 6 Interruttore doppia velocità

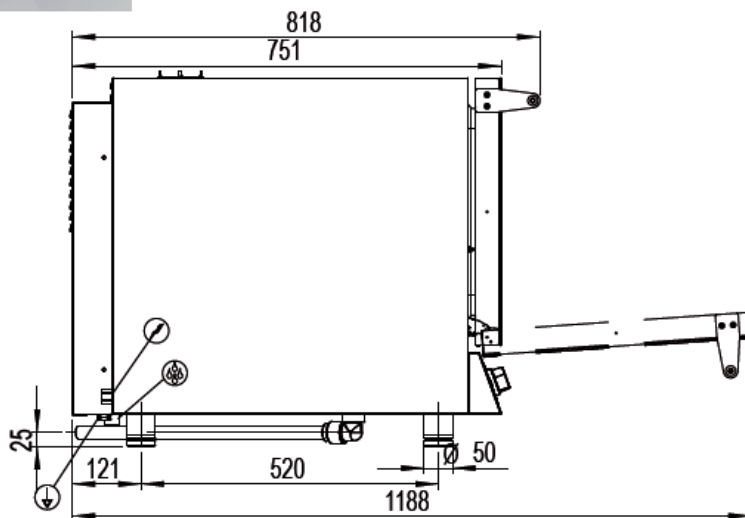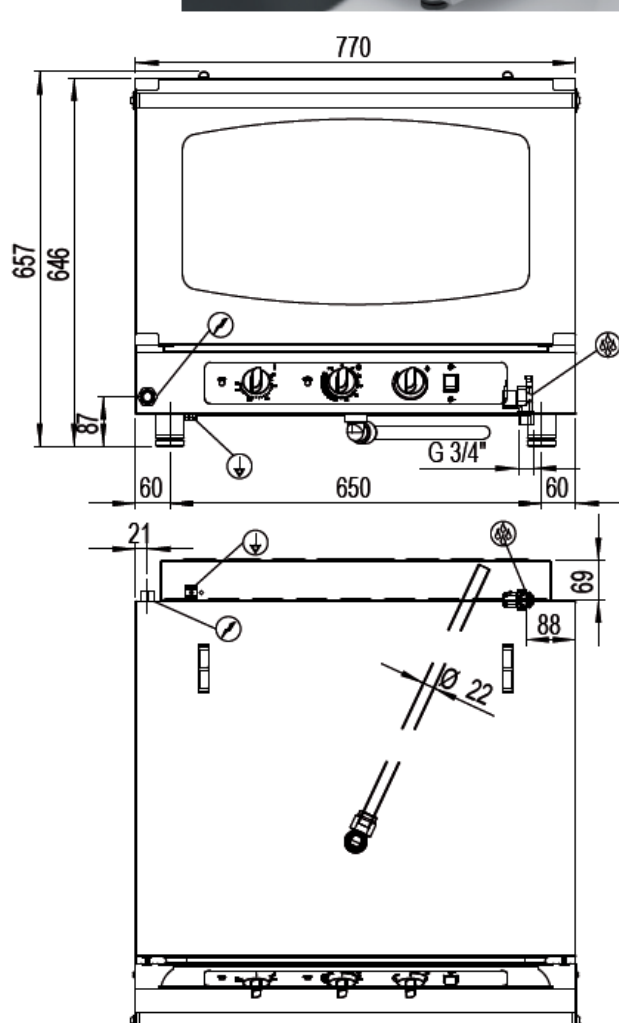

DATI TECNICI

Dimensioni: **770x646x751 mm**

Volume: **0,37 m³**

Peso: **59 Kg**

Capacità camera: **4x(GN 1/1-600x400)**

Interasse ripiani: **74 mm**

Dimensioni utili camera: **645x345x450 mm (LxHxP)**

Potenza camera: **6 kW**

Potenza elettrica totale: **6,3 kW**

Tensione d'alimentazione: **3N 400V AC-50Hz**