

SCHEDA TECNICA TAVOLO INOX ARMADIATO TAMBURATO CON ANTE SCORREVOLI SU DUE FRONTI SENZA ALZATINA - QUCINO MOD. **Q820**



Part. guida e ancoraggio anta scorrevole



Part. ripiano intermedio e cremagliera


Tavolo inox armadiato mm. 1800x700x850h senza alzatina, con ante scorrevoli su due fronti e ripiano intermedio

- Realizzato in acciaio inox AISI 304 in quasi tutte le sue parti (ad es. i fianchi, gli sportelli, il piano superiore, quello intermedio e quello inferiore), per alcune componenti di secondaria importanza e per le quali non è previsto il contatto con gli alimenti (ad es. la schiena, l'omega di rinforzo del piano intermedio e l'omega di rinforzo di quello inferiore) viene utilizzato l'acciaio AISI 430 • Piano di lavoro con spessore 12/10 in acciaio inox AISI 304 h. 40 mm. tamburato e insonorizzato • Gambe in tubolare tondo (ø 51 mm.) dotate di piedini di livellamento • Sistema di assemblaggio a staffe per garantire stabilità e resistenza al tavolo • Ripiano intermedio regolabile su cremagliera, asportabile e con omega di rinforzo • Possibilità d'inserimento ruote • Realizzabile con ante scorrevoli su due fronti e su misura • Predisposto per contenere il kit di riscaldamento opzionale (Q854).

	Tavolo inox armadiato tamburato, senza alzatina, con ante scorrevoli su due fronti	 Q820
	Dimensioni (mm) L - P - H <i>Dimensions (mm) L - P - H</i>	1800x700x850h



Part. staffe di ancoraggio

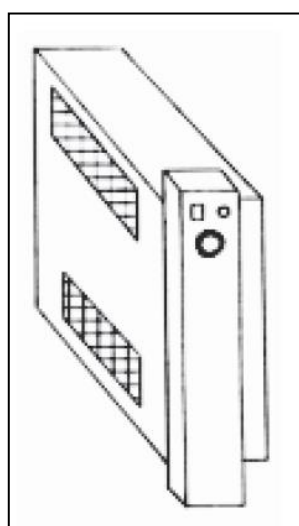

Kit di riscaldamento
opzionale (Q854)

Part. kit di riscaldamento
installato



	Kit di riscaldamento opzionale (Q854) Caratteristiche - Features	
	Dimensioni - (mm) L - P - H <i>Dimensions - (mm) L - P - H</i>	165x550x650h
	Termostato manuale <i>Manual thermostat</i>	0°/90°C
	Potenza totale KW <i>Total power input KW</i>	2
	Tensione alimentazione standard <i>Standard input voltage</i>	230V /1N 50 Hz
	Montato a sinistra <i>Mounted on the left</i>	
	Spia luminosa acceso/spento <i>Indicator light on / off</i>	
	Spia temperatura <i>Temperature warning light</i>	