


**SCHEDA TECNICA BANCO PIZZA REFRIGERATO TN 0°+8°C
A 2 PORTE E CASSETTIERA NEUTRA - QUCINO MOD. Q009**



**PORTABACINELLE REFRIGERATO CON ALZATINA DI CM. 20
PER GARANTIRE MAGGIORE SPAZIO E MANOVRABILITA'**

Banco pizza refrigerato TN a 2 porte con cassetteria - refrigerazione ventilata

- Tavolo refrigerato in acciaio inox a 2 porte composto da: piano in granito sardo e alzatina su 3 lati atti a sostenere il portabacinelle refrigerato per condimenti, cassetteria neutra inox a 7 cassetti, portabacinelle refrigerato (bacinelle escluse) e set vetri dritti (può contenere fino a n. 9 bacinelle GN 1/3) • Unità refrigerante incorporata a monoblocco per tavolo refrigerato ed utilizzo di gas R290 a basso impatto ambientale, risparmio energetico e maggiore resa, con possibilità di sostituzione rapida in casi di manutenzione straordinaria o eventuali riparazioni, senza il fermo macchina • Termostato elettronico • Allestimento interno montato a incastro e facilmente removibile per la pulizia. • Maniglie incassate inox di serie • Temperatura ambiente minima d'esercizio 18°C • Classe climatica 5 "heavy duty" (40°C e 40% di umidità).

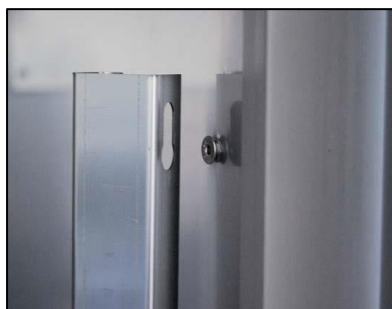

Allestimento interno montato ad incastro con guide griglie/teglie





Unità refrigerante a risparmio energetico



Alzatina di cm. 20 per garantire maggiore spazio e manovrabilità' sotto il portabacinelle refrigerato



Caratteristiche - Features		
	Dimensioni - (mm) L - P - H <i>Dimensions - (mm) L - P - H</i>	2000x800x1470h
	Peso netto <i>Net weight - (Kg)</i>	220
	Temperatura di lavoro <i>Working temperature</i>	0°+8°C
	Capacità lorda - (lt) <i>Burthen gross - (lt)</i>	345
	Refrigerante <i>Refrigerant</i>	R290 A Portabac. refr. R600
	Refrigerazione <i>Refrigeration</i>	Ventilata <i>Ventilated</i>
	Classe climatica <i>Climate class</i>	5
	Classe energetica <i>Energy class</i>	C
	Sbrinamento <i>Defrost</i>	Pausa semplice <i>Simple pause</i>
	Controllo <i>Control</i>	Elettronico <i>Electronic</i>
	Potenza totale KW <i>Total power input KW</i>	0,227
	Tensione alimentazione standard <i>Standard input voltage</i>	230V /1N 50 Hz

OPTIONALS
Griglia plastificata rilsan EN cm.60x40 <i>Rilsan plastic-coated grid EN cm.60x40</i>
Griglia inox EN cm.60x40 <i>Stainless steel grid EN cm.60x40</i>
Coppia guide inox per euronorm <i>One pair of stainless steel rails for euronorm</i>
Kit ruote inox Ø mm.100 <i>Stainless steel wheel kit Ø mm.100</i>
Cassettiera 2 cassetti in luogo della porta <i>2 Drawer chest instead of the door</i>
Cassettiera 3 cassetti in luogo della porta <i>3 Drawer chest instead of the door</i>
2 cassetti interni alla porta al posto della griglia <i>2 drawers inside the door in place of the grid</i>
3 cassetti interni alla porta al posto della griglia <i>3 drawers inside the door in place of the grid</i>
Cassetta in polietilene alimentare cm.60x40x7h <i>Box made of food-grade polyethylene cm.60x40x7h</i>
Coperchio per bacinelle cm.60x40 <i>Cover for bowls cm.60x40</i>

