

**SCHEDA TECNICA ARMADIO MULTIUSO TN 0°+6°C
CON UNITÀ REFRIGERANTE SULLA PORTA - QUCINO MOD. Q3202**




- Armadio refrigerato con grande capacità di stoccaggio, ideale per ristoranti, macellerie, pasticcerie, gastronomie, gelaterie, ecc. • Dotato di un set di griglie a 3 ripiani e di un set di 6 cestelli estraibili • Pannelli: rivestimento in lamiera plastificata atossica, isolamento in poliuretano densità 38/40 kg/m³ - S6 K = 0,336 W/m²K • Angolari: rivestimento in lamiera plastificata atossica, isolamento in poliuretano • Serraggio: con fasteners a doppio aggancio e sistema di centraggio FAST-FIT • Porte: luce netta 61x172 • Chiusura con chiave • Pavimento con finitura interna arrotondata • Struttura in lamiera di alluminio preverniciata • Montaggio rapido mediante fastener • Compressori ermetici • Condensatore ed evaporatore in rame ed alluminio • Quadro comando a microprocessore con funzione di timer, termostato e termometro digitale • Porta seriale per connessione a Sistema Televis (HACCP) • Uscita allarme • Predisposizione elettrica per il microswitch porta • Sistema di evaporazione dell'acqua di sbrinamento • Illuminazione con plafoniera stagna • Unità refrigerante sulla porta.

- Spessore mm 60 • Dimensioni interne mm 1630x830x2430h • Dimensioni esterne mm 1750x950x2550h • Capienza in litri 3288 con n.1 sportellone luce netta 610x1720h, n.1 doppio sportello luce netta cad. 610x800h, n.1 set griglie a tre ripiani, n.1 set di sei cestelli estraibili • Impianto Monoblocco a parete montato sopra porta: V220/50Hz/1 R290.

DIMENSIONI TOTALI: mm. 1750x950x2550



MONOBLOCCO
CONDENSAZIONE AD ARIA

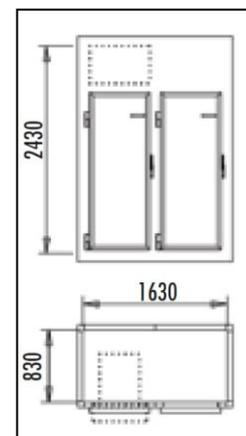

Temp. Esercizio	Resa Kcal/h	Resa Watt	Watt assorbiti	m ³ max	Dim. Imballo	Peso
0 +6 °C	1025	1192	513	5,8	45x75x102h cm	75

Precaricato con refrigerante R290



Part. cestelli estraibili




Part. griglie estraibili



Part. illuminazione interna



Part. illuminazione interna e gruppo condensatore/ventola

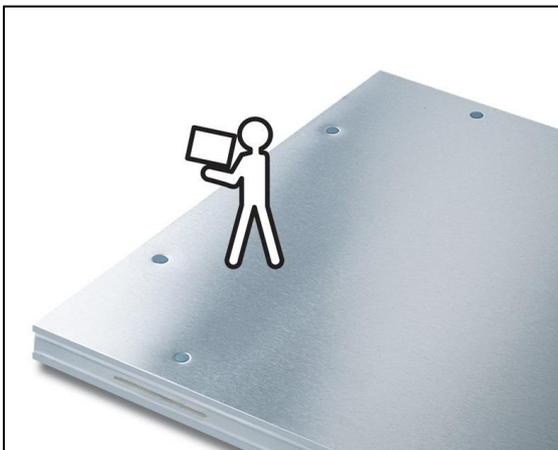

Part. pavimento pedonabile con finitura in lamiera zincata e plastificata



