

SCHEDA TECNICA AFFETTATRICE PROFESSIONALE A GRAVITA' – LAMA MM 300
QUCINO MOD. Q6123



- Linea arrotondata priva di spigoli e viti a vista;
- Perno di scorrimento, cromato rettificato e lappato;
- Boccole di scorrimento autolubrificanti;
- Paracolpi su carrello in gomma vulcanizzata;
- Coperchio supporto vela smontabile;
- Parafetta in acciaio inox con incastro a baionetta;
- Tutte le minuterie acciaio inox;
- Sistema di tenuta stagna su puleggia;
- 41 mm di distanza fra lama e corpo macchina;
- Copertura inferiore;
- Scheda elettronica commutabile 110-220V monofase o 220-380V trifase;
- Affilatoio con vaschetta inferiore di protezione;
- Estrattore lama di serie versione 300;
- Inclinazione lama 38°;
- Manopole in plastica rossa, piedini in gomma e interruttore isolato IP 44.



Spazioso piano di appoggio prodotto

Comando start/stop e regolatore di spessore lama







Meccanismo sgancio piatto



Ampio spazio tra lama e corpo macchina

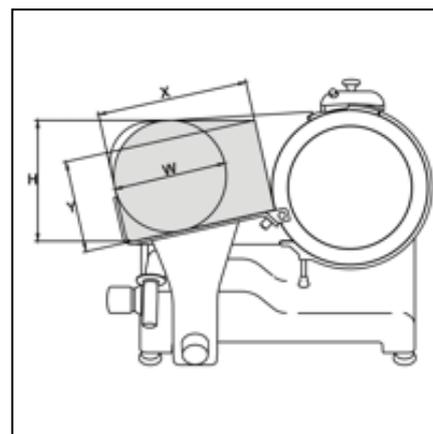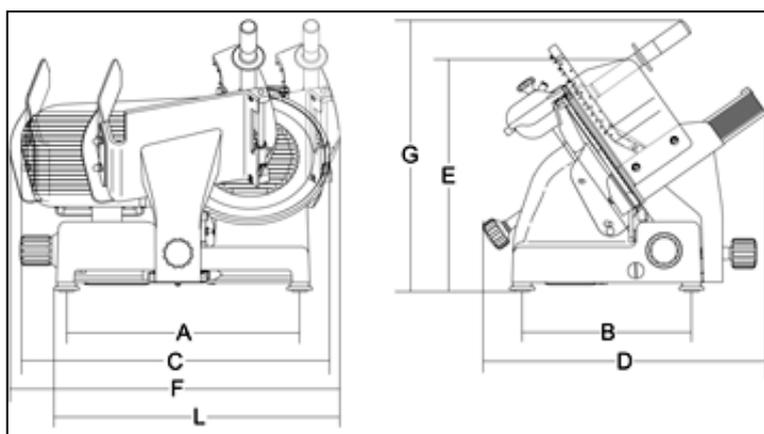

Ø lama	mm 300 – inch. 12
Motore	KW 0,21 – Hp 0,29
Spessore di taglio	mm 19
Corsa carrello	mm 275
Piatto	mm 250x275
A	mm 428
B	mm 290
C	mm 590
D	mm 495
E	mm 355
F	mm 640
G	mm 495
L	mm 515
X	mm 260
Y	mm 175
H	mm 223
W	mm 207
Peso netto	kg 26,5
Dimensioni imballo	mm 800x600x520
Peso lordo	kg 29