

SCHEDA TECNICA LAVASTOVIGLIE - QUCINO MOD. **Q4002**




Lavastoviglie sottobanco elettromeccanica con lavaggio superiore Cesto fisso cm. 50x50

• Vasca stampata ed inclinata • Struttura mono parete • Doppia porta • Gruppo di aspirazione/scarico integrato per scarico totale circuito lavaggio • Filtri di superficie • Tetto anti-sgocciolamento • Ugelli e bracci di lavaggio e risciacquo di ultima generazione in polipropilene caricati con fibra di vetro, leggeri, indeformabili e resistenti ad urti accidentali, con ottimale rotazione anche in caso di una ridotta pressione dell'acqua, possibilità di regolare il getto d'acqua, facilità di rimozione e pulizia degli ugelli • Bracci di lavaggio e risciacquo disposti parallelamente, per favorire la rimozione dei filtri di superficie delle vasche, per agevolare la pulizia giornaliera della macchina e per gli interventi di assistenza • Sicurezza porta con robusto ancoraggio • Dosatore brillantante • Comandi elettromeccanici.



Part. ancoraggio porta

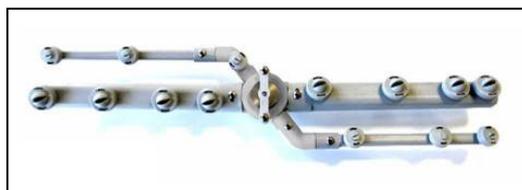

Part. sistema bracci di lavaggio e risciacquo




Part. lavaggio superiore



Part. pannello comandi



Part. ugelli

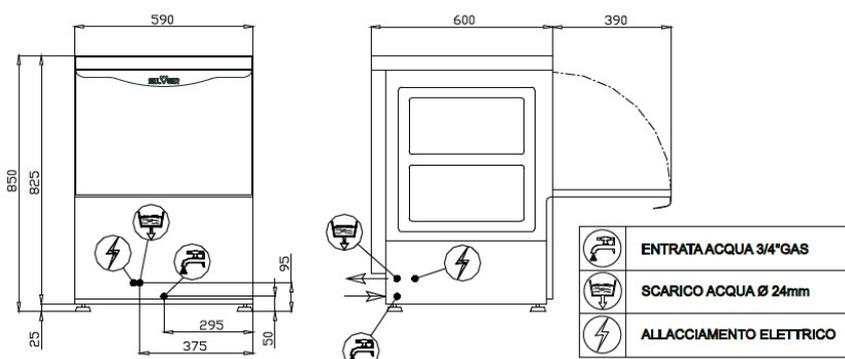

| DATI TECNICI | STD |
|--|-----------------------------------|
| DIMENSIONI ESTERNE | |
| larghezza | 590 mm |
| profondita' | 600 mm |
| altezza(piedino avvitato) | 850 mm |
| PESO NETTO (versione base) | 56.5 kg |
| TENSIONE DI ALIMENTAZIONE | 230V 50Hz |
| POTENZA MASSIMA ASSORBITA | 3450 W |
| DUREZZA ACQUA | 2-8 °F |
| PRESSIONE ACQUA ALIMENTAZIONE | 200-400 kPa |
| ALTEZZA UTILE & CESTI | |
| diametro piatti | 345 mm |
| altezza bicchieri | 320 mm |
| DIMENSIONE CESTI | 500X500 mm |
| DOTAZIONE CESTI | 1XC40 - 1XC44 - 1X15060 |
| N° CICLI (sec) | 1 (120) |
| ALIMENTAZIONE ACQUA 55°C | |
| produzione cesti(*) ⁽¹⁾ Cesti/h | 30 |
| ALIMENTAZIONE ACQUA 10°C | |
| produzione cesti(*) ⁽¹⁾ Cesti/h | 14 |
| CONSUMO ACQUA PER CICLO (pressione idrica 200kPa) | |
| CAPACITA' BOILER | 5.7 L |
| RESISTENZA BOILER | 2800 W |
| SET. TEMPERATURA RISCACQUO | 85°C |
| CAPACITA' VASCA | 29 L |
| RESISTENZA VASCA | 2700 W |
| SET. TEMPERATURA VASCA | 55°C |
| POTENZA POMPA | 650 W (340 L/min ^{***}) |
| pompa scarico (optional) | - - |
| RUMOROSITA' | 63 dB(A) |

(*) CON TERMOSTOP DI SERIE (***) PORTATA MASSIMA

⁽¹⁾ In caso di alimentazione con acqua fredda e/o in caso di più lavaggi consecutivi si potrebbero allungare i tempi di riscaldamento dell'acqua del risciacquo finale fino al raggiungimento della temperatura ottimale. Conseguentemente, il tempo totale del ciclo di lavaggio potrebbe aumentare.

N.B. A TERMINI DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETA' DI QUESTO DISEGNO CON DIVIETO DI RIPRODURLO O DI RENDERSILO NITO A TERZI O A DITTE CONCORRENTI SENZA NOSTRO CONSENSO SCRITTO