

SCHEDA TECNICA CELLA CORNER TN CON PORTA STANDARD E MONOBLOCCO A SOFFITTO - QUCINO MOD. **Q3100**



Part. display comandi touch




Part. maniglia per porta cieca

CELLA CORNER TN 0°+5°C CON PORTA STANDARD E MONOBLOCCO A SOFFITTO

• La soluzione ideale per angoli inutilizzati • Isolamento cm 7 • Con porta standard, pavimento, scaffalatura interna e monoblocco a soffitto • BORDI dei pannelli in PVC profilato autoestinguente con guarnizioni di tenuta coestruse. Annegati nel poliuretano si trovano speciali ganci ad eccentrico in acciaio zincato per l'unione dei pannelli. • RIVESTIMENTO: in lamiera preverniciata zincata a caldo da mm 0,5 con prymer sulla superficie interna per l'ancoraggio al poliuretano, con rivestimento esterno atossico a buccia d'arancio (antigraffio) • PAVIMENTO: pedonabile con finitura in lamiera inox antisdruciuolo da mm 1 - carico massimo kg/mq 1.500 con peso uniformemente distribuito • PORTE: cornice esterna in lamiera plastificata con inserimento di profilo in PVC per il collegamento anticondensa con la lamiera interna, guarnizione in PVC a doppio tubolare ad incastro sulla cornice per una semplice sostituzione, cerniere a rampa con viti non accessibili dall'esterno, chiusura a 1 punto con pulsante interno per sgancio di sicurezza e chiave con blocchetto sostituibile di facile reperibilità; porta da cm 80x190 - porta a vetro o cieca • DISPLAY: tastiera digitale per controllo e regolazioni con comandi touch.



Scaffalatura a 3 ripiani
(scaletta h 170 cm)

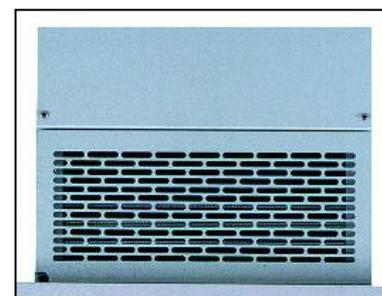

Part. monoblocco a soffitto

