

**SCHEMA TECNICA SFOGLIATRICE ELETTRICA DA BANCO CON TAPPETI  
MOTORIZZATI, VARIATORE DI VELOCITA' E RULLI DA mm.500 - QUCINO MOD. Q6011**



• Realizzata con moderni criteri di razionalità e funzionalità. Può lavorare qualsiasi tipo di pasta, fino a spessori sottilissimi, da spessori sottilissimi (mm. 0,1) fino a mm. 34, grazie ai cilindri rettificati e di larghezza mm. 500, alla trasmissione di elevata precisione ed ai nastri trasportatori a velocità differenziata, azionati da pratica leva joystick • Struttura in acciaio con vernice antigraffio, piani di lavoro e griglia di sicurezza sollevabili, per un minore ingombro a macchina spenta e facilità di pulizia • Variatore di velocità • Disponibili in optional il dispositivo taglio croissant ed il comando a pedali.




Part. piano a scivolo e griglia di sicurezza sollevabili




Part. regolazione manuale spessore dei cilindri



Part. comandi con leva joystick e variatore di velocità

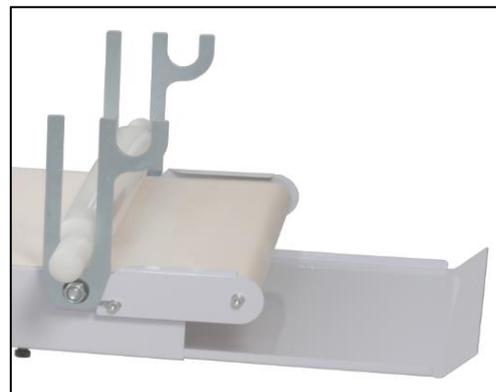

Part. terminale tappeto con supporto per mattarello

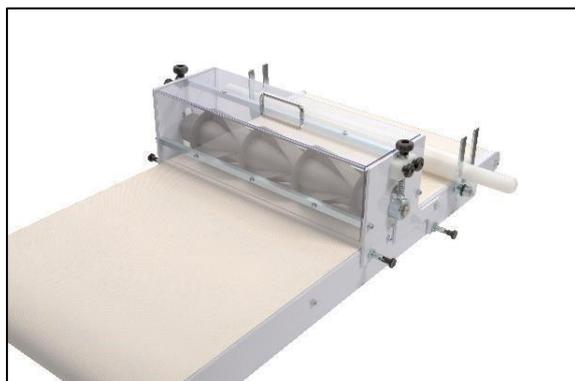

Dispositivo taglio croissant  
opzionale



Comando a pedali  
opzionale

Sfogliatrice elettrica da banco con tappeti motorizzati <i>Counter top dough sheeter with motorized mats</i>		Q6011
<b>Caratteristiche – Features</b>		
	Dimensioni - <i>Dimensions</i> (mm) L - P – H	955x2450x555h
	Peso netto – <i>Net weight</i>	130 kg.
	Imballo - <i>Packing</i> (mm - m3 - kg)	1000x720x1280h 0,92/145
	Spessore pasta – <i>Dough thickness</i> (mm)	0,1 ÷ 34
	Impasto per ciclo – <i>Dough per batch</i> (kg)	8
	Potenza totale / Corrente - <i>Total power input / Current</i> (KW)	0,55
	Tensione alimentazione standard: monofase - <i>Standard input voltage: single phase</i>	230V /1N 50 Hz
	Larghezza rulli – <i>Roller width</i> (mm)	500
	Tappeti motorizzati – <i>Motorized mats</i> (mm)	1000